KAPA NA OBIEKCIE
1:20

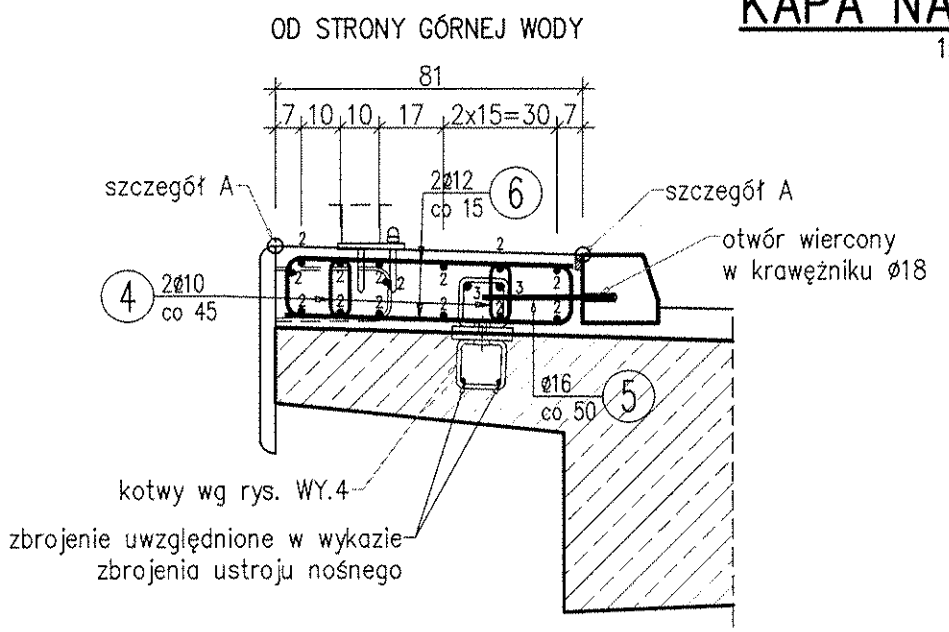

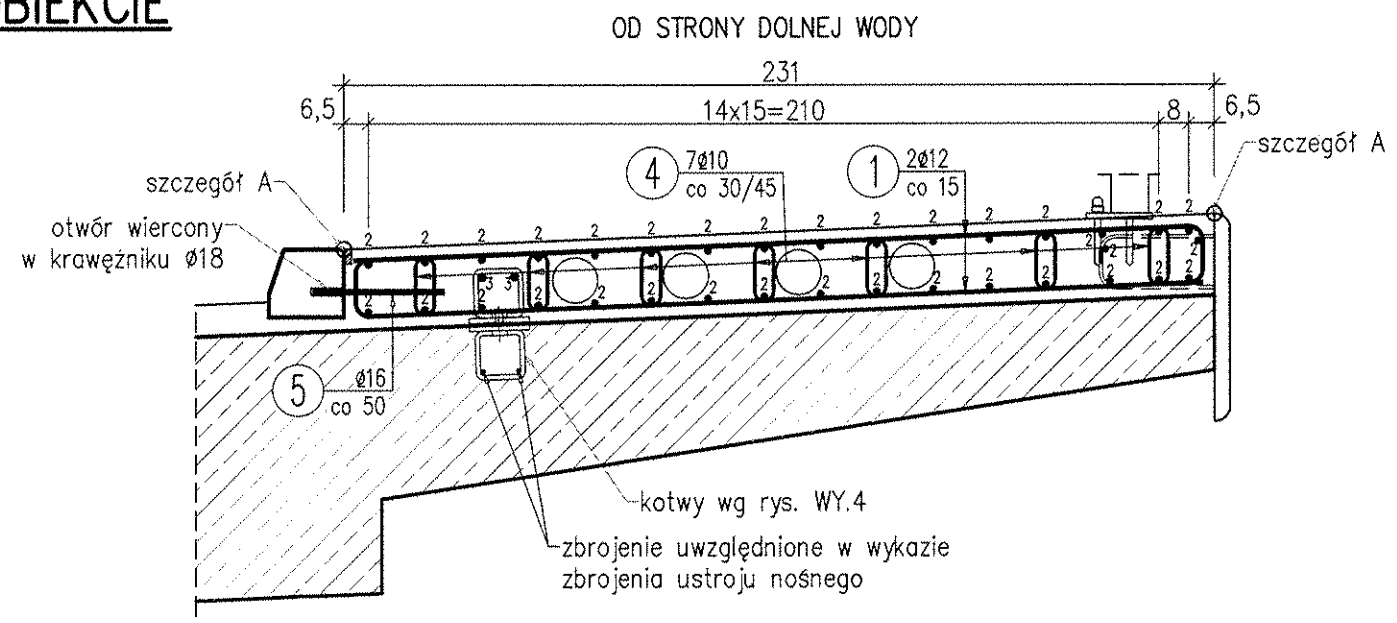

SZCZEGÓŁ DYLATACJI KAPY
1:5

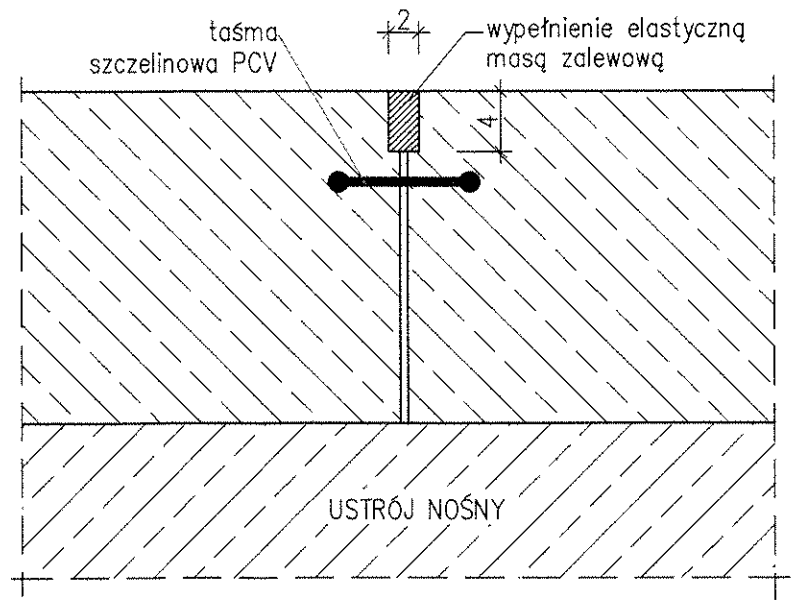

KAPA NA DOJEŹDZIE
1:20

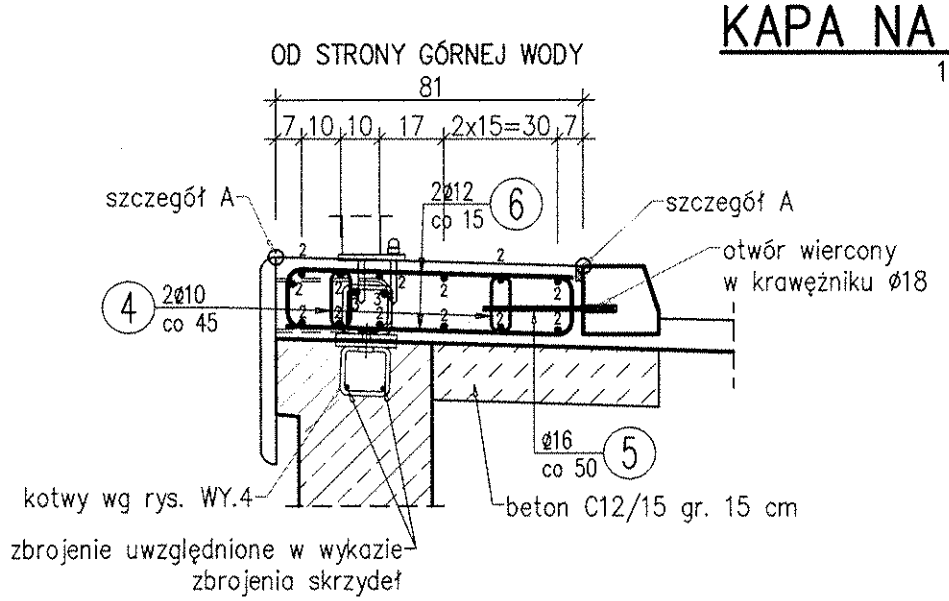

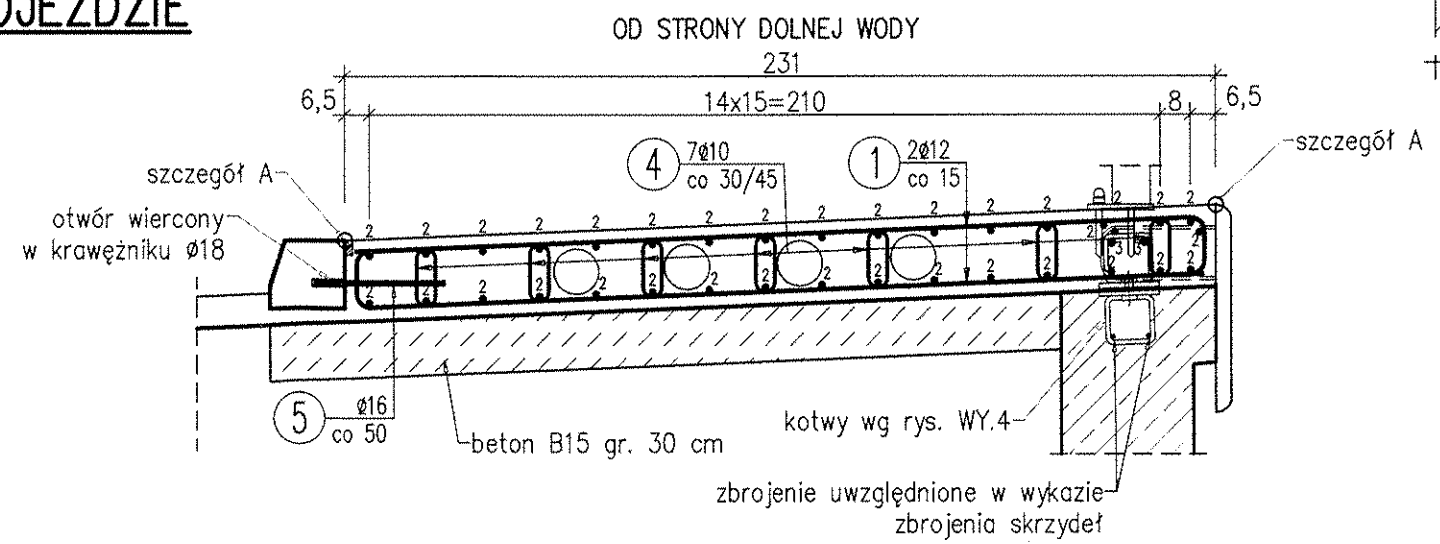

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [cm]	Długość ogólna [m] B500SP ø10	B500SP ø12	B500SP ø16	Uwagi
Element:	KAPA						
1	ø12	438	260,5		1140,99		
2	ø12	48	3160		1516,8		
3	ø16	4	3160			126,4	
4	ø10	639	36,5	233,24			
5	ø16	128	35			44,8	
6	ø12	438	111		486,18		
Długość razem			[m]	233,24	3143,97	171,2	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,617	0,888	1,578	
Masa razem			[kg]	143,9	2791,8	270,2	
Masa ogólna			[kg]	3206			
Wykonać 1 szt.			1 x 3206 = 3206 kg				

Beton: C35/45 (B45) V = 21,5 m3

Stal zbroj.: B500SP G = 3206 kg

Beton: C12/15 (B15) V = 3,0 m3

6 438ø12 L=111 cm



1 438ø12 L=260.5 cm

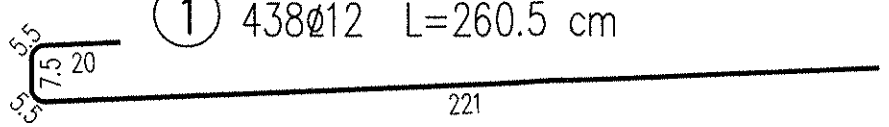

2 48ø12 L=3160 cm



3 4ø16 L=3160 cm



5 40ø16 L=35cm

35

4 700ø10 L=36.5cm



SZCZEGÓŁ A
1:5

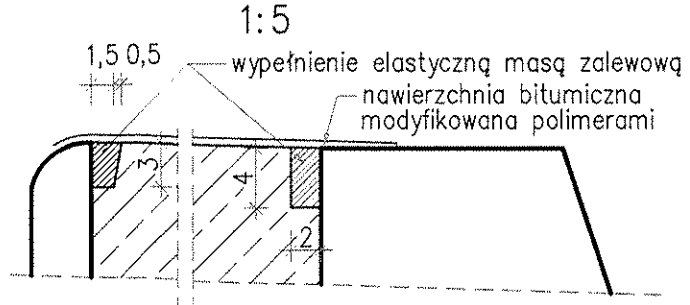

UWAGI:

1. Otulenie prętów zbrojenia wynosi 2.5cm.
2. Podano osiowe wymiary prętów.
3. Stal klasy A-IIIN, gatunek B500SP, oznaczenie ø.
4. Rozstaw kotew wg rys. WY.1.
5. Kapę dylatować na długości co ok. 4 m.
6. Zbrojenie należy przeciąć na dylatacjach kapy oraz w miejscu dylatacji bitumicznej, zachowując odpowiednią otulinę.
7. Otwór wiercony w krawężniku przed osadzeniem pręta należy wypełnic żywicą epoksydową lub zalewką z zaprawy niskoskurczowej.
8. W podlewce krawężnika należy wykonać kanalik dla przepływu wody w rozstawie co 2 m.
9. W miejscu wnęk pod wpusty należy odpowiednio dociąć zbrojenie.

ODBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI GMINNEJ 670970S W KM 1+209-1+239 ULICY ZŁOTY ŁAN W ŚWIERCZYŃCU (JNI 31000674)

TYTUŁ RYS.: WYPOSAŻENIE ZBROJENIE KAP

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. B.Śliwka	konstr.-bud. bez ogr.	604/01	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P.Śliwka	mostowa bez ogr.	SLK/1110/PWOM/05	

PROMOST-WISŁA Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Radosna 8a

STADIUM	ZLECENIE
PW	Gm. Bojszowy
FORMAT	DATA: 04.2015
SKALA: 1:20	
PLIK	NR RYS.: WY.3