


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

1:50

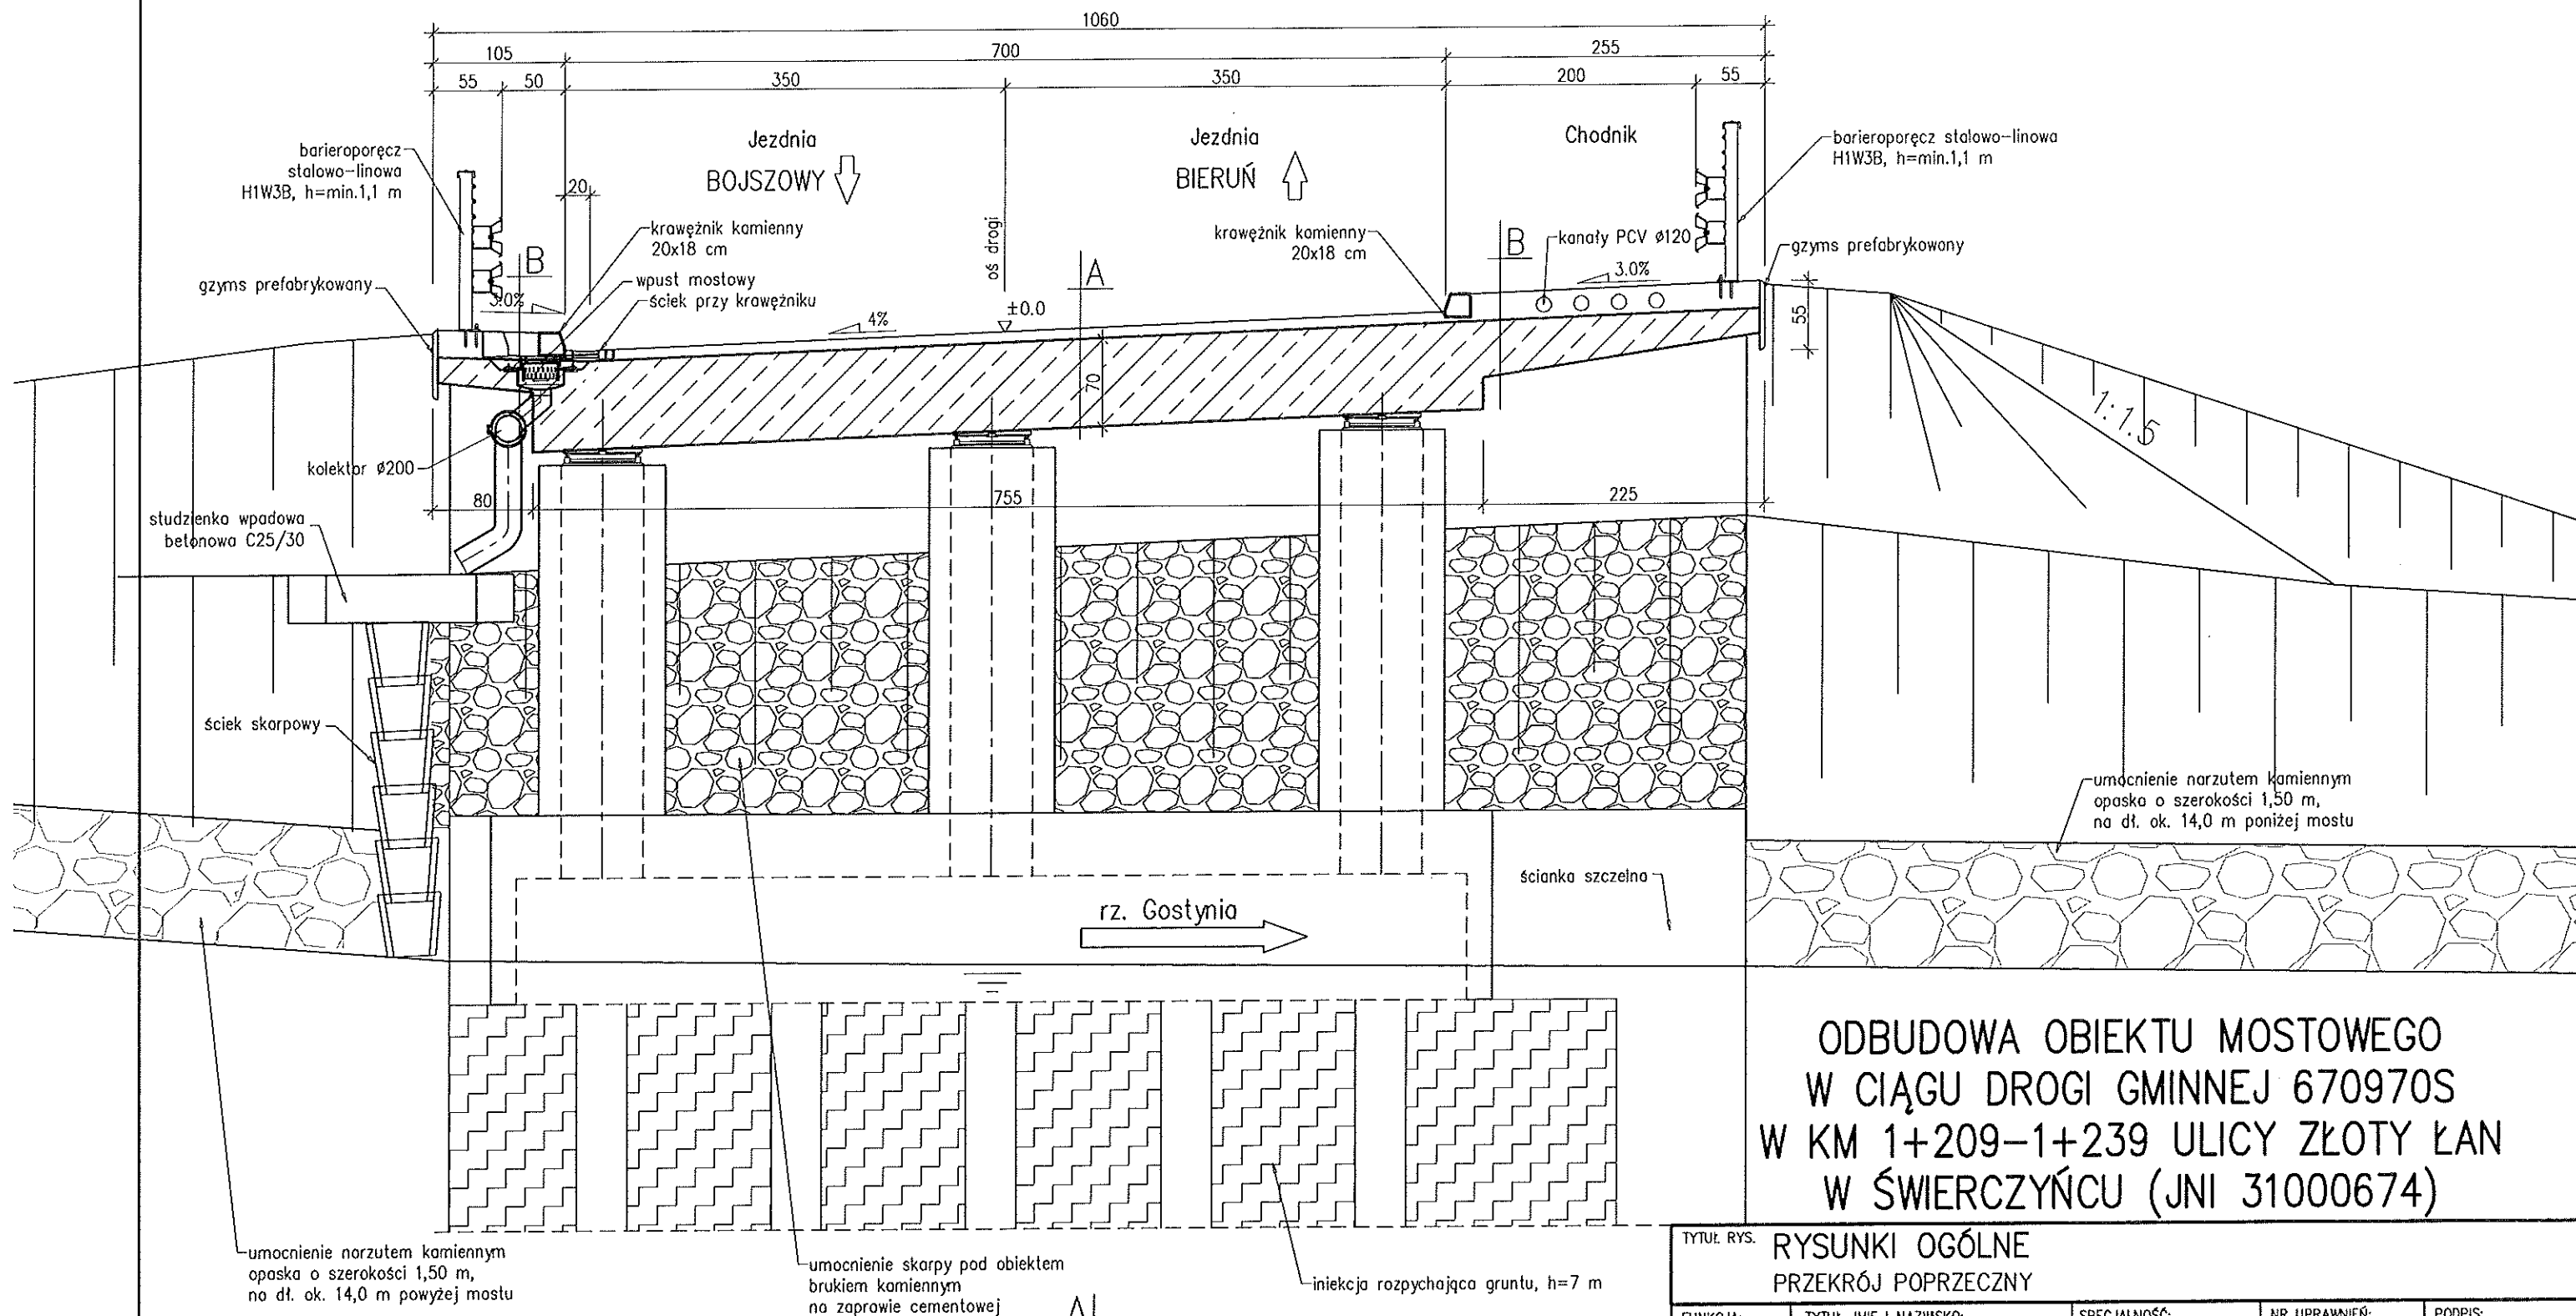

ODBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO
W CIĄGU DROGI GMINNEJ 670970S
W KM 1+209-1+239 ULICY ŻŁOTY ŁAN
W ŚWIERCZYŃCU (JN1 31000674)

KLASA OBCIĄŻENIA - A wg PN-85/S-10030
BETON PŁYTY USTROJU NOŚNEGO - C40/50 (B50)
BETON PODPÓR - C35/45 (B45)
BETON KAP - C35/45 (B45)
STAL ZBROJENIOWA - B500SP

A

- 4 cm warstwa ścierna - SMA 11
- 4 cm warstwa wiążąca - asfalt twardolany MA 11
- 0,5 cm izolacja - papa termozgrzewalna
- 70 cm płyta żelbetowa C40/50

B

- 0,5 cm nawierzchnia bitumiczna modyfikowana polimerami
- 21 cm kapa chodnikowa - beton C35/45
- 0,5 cm izolacja - papa termozgrzewalna
- 20-45 cm wspornik żelbetowy C40/50

TYTUŁ RYS. RYSUNKI OGÓLNE
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. B.Śliwka	konstr.-bud. bez ogr.	604/01	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P.Śliwka	mostowa bez ogr.	SLK/1110/PWOM/05	
PROMOST - WISŁA Sp. z o.o. 43-460 Wiśła, ul. Radosna 8a		STADIUM	ZLECENIE	
		PB/PW	Gm. Bojszowy	
		FORMAT	DATA	SKALA
		PLIK	04.2015	1:50
		NR RYS.		OG.4